

Monteringsprinsipp Petalpanel Expo


Petalpanel Expo er et panel formet som tradisjonell vestlandskledning. Petal anbefaler montering på aluminiumslekt.

Montering:

For montering gjelder følgende prinsipp:

Veggen lektes vertikalt med min. 23mm tre- eller aluminiumslekt for lufting med egnet innfesting mot bærende konstruksjon. Bæreprofiler monteres horisontalt i riktig modulavstand. Panelene monteres med 8-10 skruer pr. m² fra valgfri retning ved å hekte panelet på bæreprofilen i underkant, og festes med skrue i overkant mot neste bæreprofil. Ta høyde for stedlige forhold (vindlast etc.).

Legg til 1mm ekspansjonsfuge pr. meter panel, 2 mm/m om monteringen skjer vinterstid. Se utfyllende informasjon på våre hjemmesider.

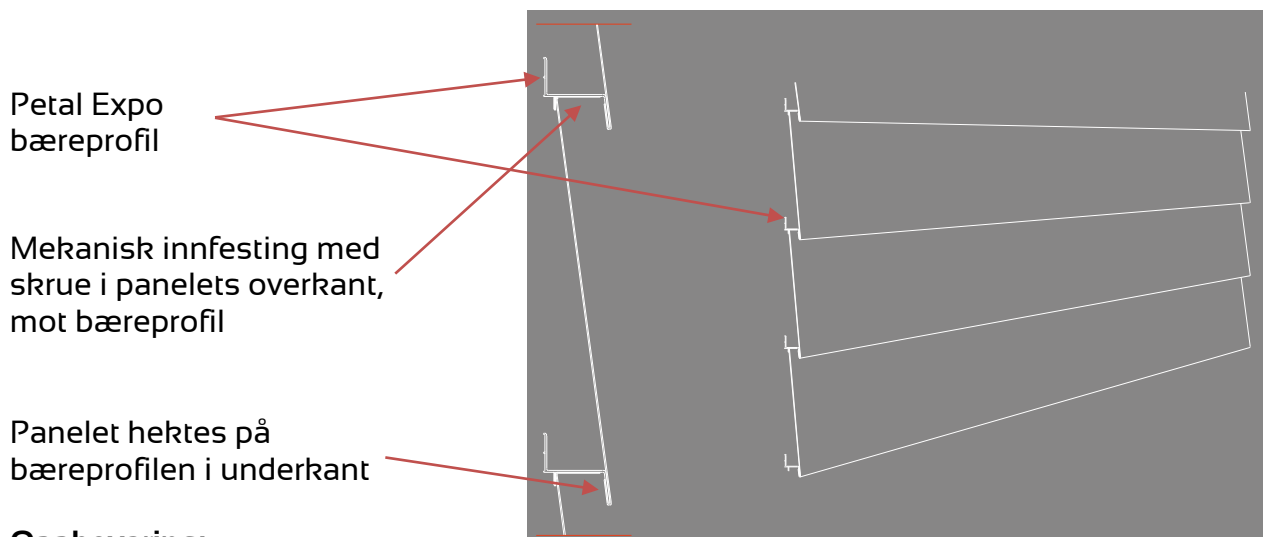

Oppbevaring:

Oppbevares i trekassene, slik de er levert. Dekk til kassene for å beskytte mot regn og smuss, sinkpaneler bør oppbevares innendørs. Pass på at avstandsstykkene (om de er pakket med slike) er på plass slik at det er luft imellom panelene.



Håndtering:

Bruk nødvendig verneutstyr. Pass på skarpe kanter, samt metallspen ved boring og skruing.

Løft platene rett opp, ikke dra de på hverandre, overflaten kan ripes om dette skjer. Beskyttelsesfolien fjernes langs kantene før montering. Om inspeksjon av panelene før montering ikke er mulig med folien på, må denne fjernes før montering. Folien fjernes i sin helhet umiddelbart etter montering.

Avhending:

Trekassen sorteres som brennbart/trevirke. Eventuelt kapp eller ekstramateriale sorteres/selges som restmetall. Plastfolie leveres til resirkulering.

